フラットケーブルチェッカー


取扱説明書

1.はじめに

1)概要

この仕様書はフラットケーブルチェッカーの取り扱い方法を説明します。

2)外形図

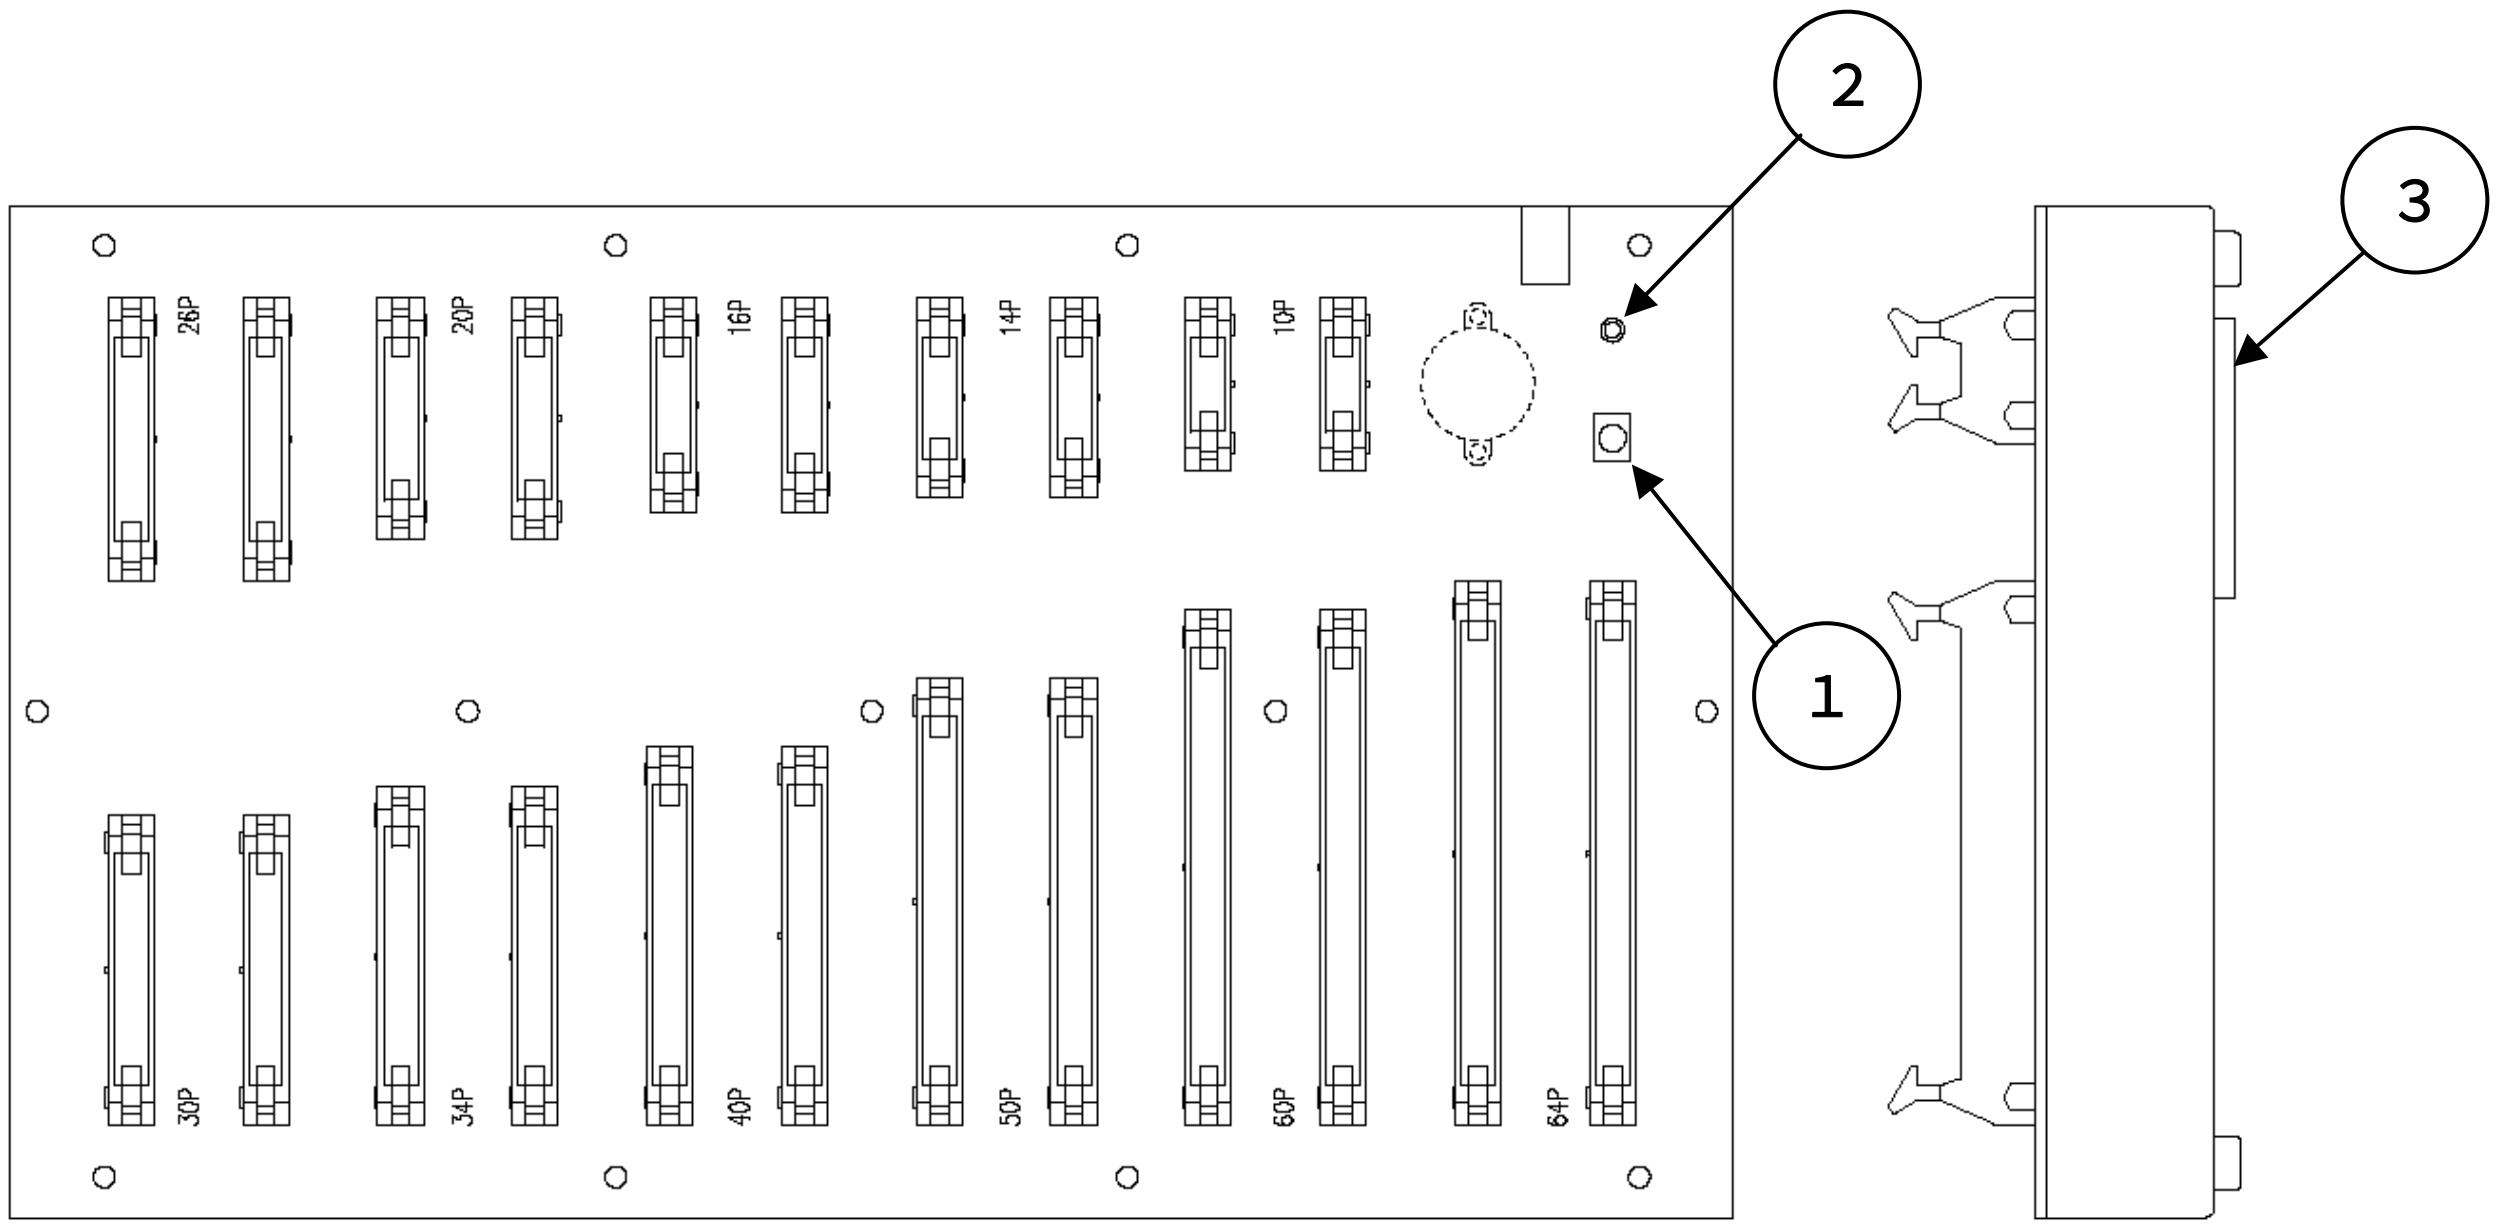

① 検査開始スイッチ
　検査を開始するスイッチです。

② 合否判定 LED
　検査ケーブルの合否の判断をする時に使用します。

③ 電池交換蓋
　電池を交換する時にはこの蓋を開けて交換してください

2.使用方法

検査対象ケーブルを接続し、検査開始スイッチを押して下さい。

- 正しい結線　………　ＬＥＤが点灯し、ブザーが鳴ります。
- 断線　………　ＬＥＤは点灯せず、ブザーもなりません。
- ショート　………　ケーブル接続時、スイッチを押す前に
ＬＥＤが点灯し、ブザーが鳴ります。

3.製品仕様

項目	内容
品名	フラットケーブルチェッカー
検査コネクタ	MIL規格タイプ　10,14,16,20,26,30,34,40,50,60,64ピン　計11種類
表示部	ＬＥＤ　緑色×1
操作部	スイッチ×1
ブザー	鳴動OKを通知。合否時は鳴動しません。※ショート時を除く
電源(内臓電池)	9V電池/006P型　1本
外形寸法／重量	324×191×70mm（W×Ｄ×Ｈ）　突起部を含む／約1,300g（本体のみ）
消費電流	約500mA（無負荷時）
環境	動作温度 0～45℃　保存温度 －20～60℃　（但し結露なきこと）

4.注意事項

- 検査対象ケーブルは圧接フラットケーブルで全てのピンが接続されているものとする。
- 本製品は断線と隣り合う線のショートが検出できます。

5.お問い合わせ

株式会社共和電子製作所
〒665-0051 兵庫県宝塚市高司 4-3-31
TEL 0797-77-1800／FAX 0797-76-2241
HP　http://www.kyowadenshi.com/